


Zestaw akumulatorów

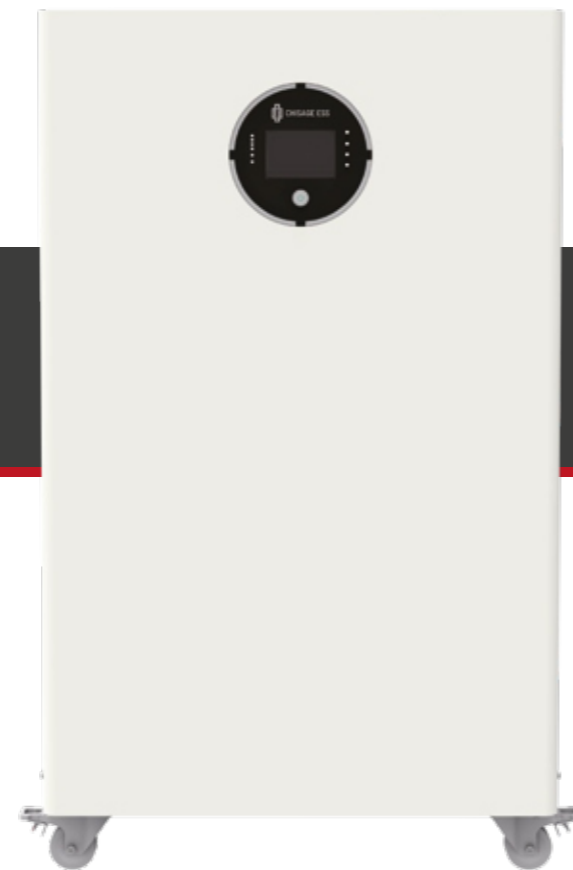

MOON15-G

Charakterystyka produktu

- Wyświetlacz LCD i obsługa połączenia Bluetooth
- Obsługa maks. 15 akumulatorów połączonych równolegle
- Wysoka kompatybilność z falownikiem
- Bezpieczny akumulator LiFePO4
- Wysoki współczynnik energii użytkowej, mniejsza autokonsumpcja

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Model | MOON15-G |
| Energia nominalna (Wh) | 15 360 |
| Pojemność nominalna (Ah) | 300 |
| Napięcie nominalne (V) | 51,2 |
| Zakres napięcia roboczego (V) | 40-58,4 |
| Zalecany prąd ładowania (A) | 150 |
| Maks. ciągły prąd ładowania (A) | 150 |
| Zalecany prąd rozładowania (A) | 150 |
| Maks. ciągły prąd rozładowania (A) | 150 |
| Maks. liczba połączonych równolegle (szt.) | 15 |
| Temperatura podczas pracy | Temperatura ładowania: 0-55°C Temperatura rozładowywania: -20-55°C |
| Wilgotność podczas pracy | 20-80% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP21 |
| Wymiary (mm) | 550×269×957 (szer.×gł.×wys., bez stopy do montażu na podłodze) |
| Masa netto (kg) | 135 |
| Montaż | Montaż na podłodze |
| Certyfikacja | IEC61000, IEC62619, UN38.3 |
| Komunikacja | CAN, RS485 |
| Żywotność w cyklach | > 6000 cykli (25°C, 0,5°C/0,5°C) |
| Standardowa gwarancja | 5 lat |